

Carottage Core drilling	Forage hélicoïdal Twist drilling	Chanfreinage Countersinking
		
Ø 12-40 mm Ø 15/32" - 1-9/16"	Ø 3-18 mm Ø 1/8" - 45/64"	Ø 10-30 mm Ø 3/8" - 1-3/16"


Vitesse à pleine puissance
Speed full load



Engrenages
Gear stages

1 = 450 min⁻¹

Voir notre catalogue principal · See main catalogue

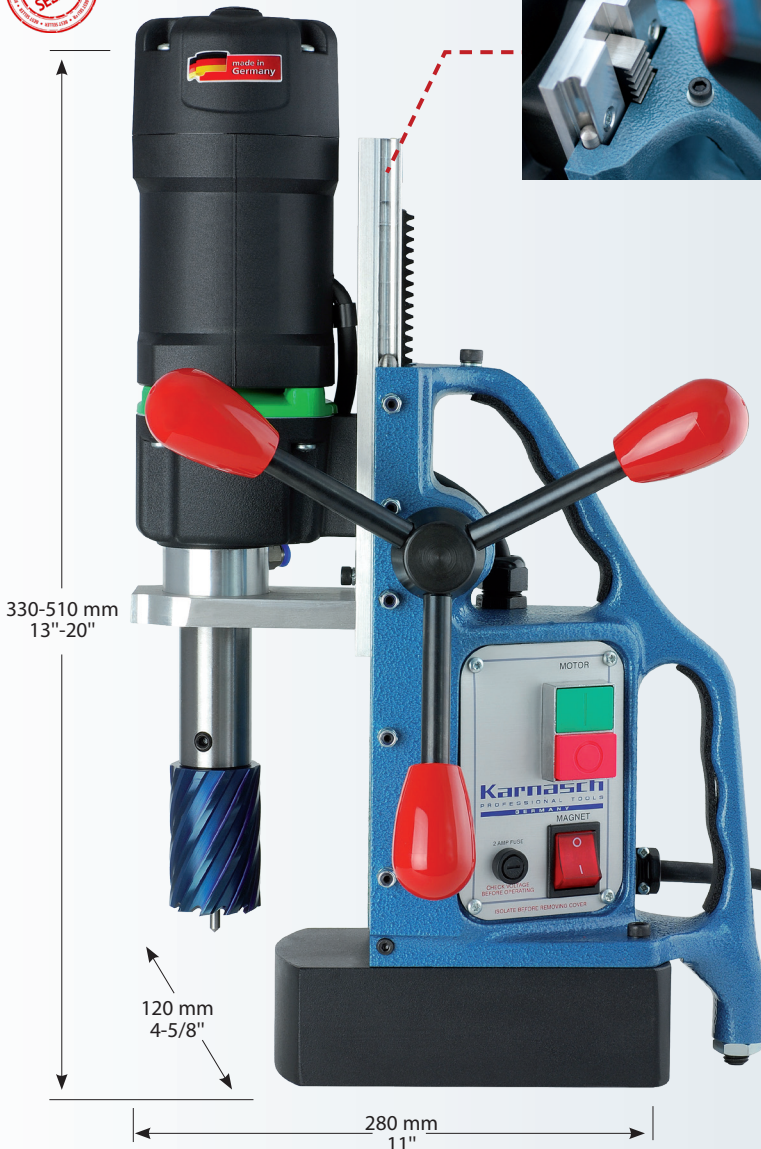

Caractéristiques spéciales
Special Characteristics

Grâce au système à double glissière "HEAVY-DUTY", la machine peut facilement percer jusqu'à **110 mm (4-1/4")** de profondeur. (Description à la page 3).

Thanks to "HEAVY-DUTY" Twin Rail Slide System easily **110 mm (4-1/4")** cutting depth possible. (Description on page 3).



Sensor

Puissance du moteur Motor Power	1100 watts
Porte-outil Tool holder	Direct Weldon 19 mm (3/4") Directly Weldon 19 mm (3/4")
Lubrification Coolant supply	Interne, automatique Internal, automatically
Course Stroke	170 mm (6-5/8")
Tension Voltage	110 volts (230 volts sur demande) 110 volts (230 volts on request)
Adhérence magnétique Magnetic adhesion	1100 kg (2425 lbs)
Base magnétique Magnetic base	Fixe Fixed 85 x 170 mm
Poids Weight	11,50 kg (25 lbs)